




Montageanleitung

Bodentürschließer für Pendeltüren mit starrer Achse

D


- A** = Befestigungsschrauben
- B** = Höhenstellschrauben
- C** = Ventilschraube für Schließgeschwindigkeit von 130° bis 20°
- D** = Ventilschraube für Schließgeschwindigkeit von 130° bis 0°
- F** = Befestigungsschrauben
- G** = Höhenstellschrauben
- H** = Hinterachsmaß

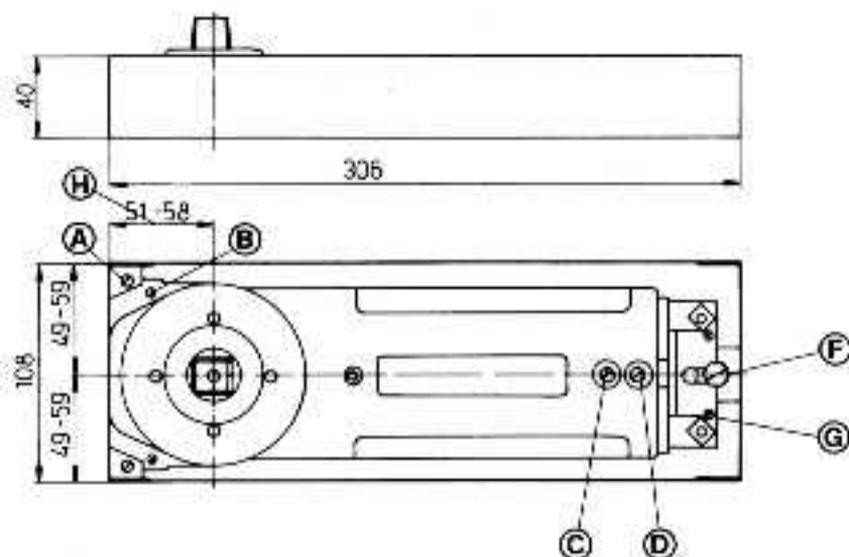

Pendeltür


Der **BTS 84** liegt mittig im Zementkasten.

Bei Türen, die sich über 130° öffnen lassen, ist ein Türstopper zu setzen.

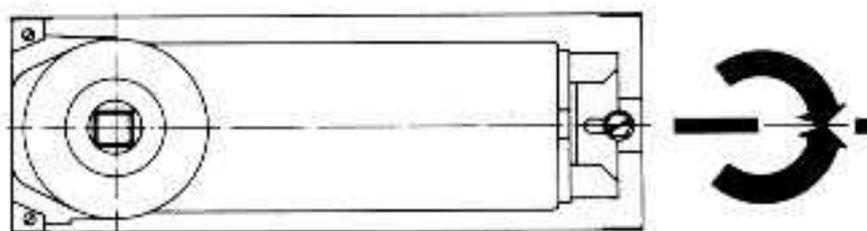

Schließgeschwindigkeit

Der **BTS 84** hat 2 Bremsbereiche. Ventilschraube **D** = 130° bis 0°. Mit Ventilschraube **C** kann im Bereich von 130° bis 20° die Geschwindigkeit schneller eingestellt werden.

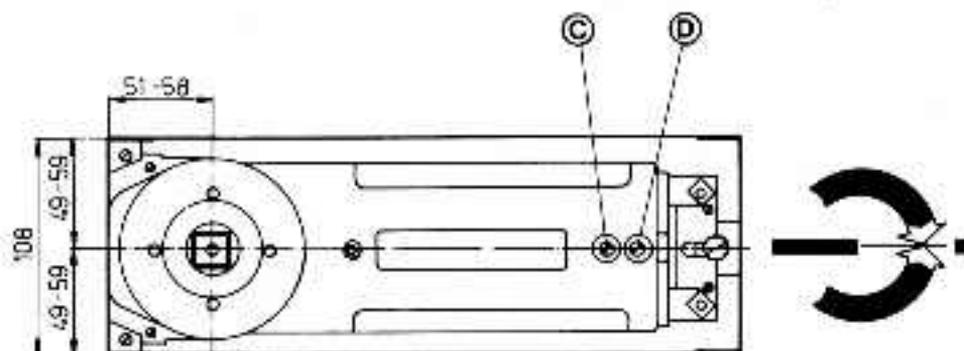


Deckplattenbefestigung:
siehe Rückseite



Montageanleitung

Bodentürschließer für Pendeltüren mit Steckachse

D

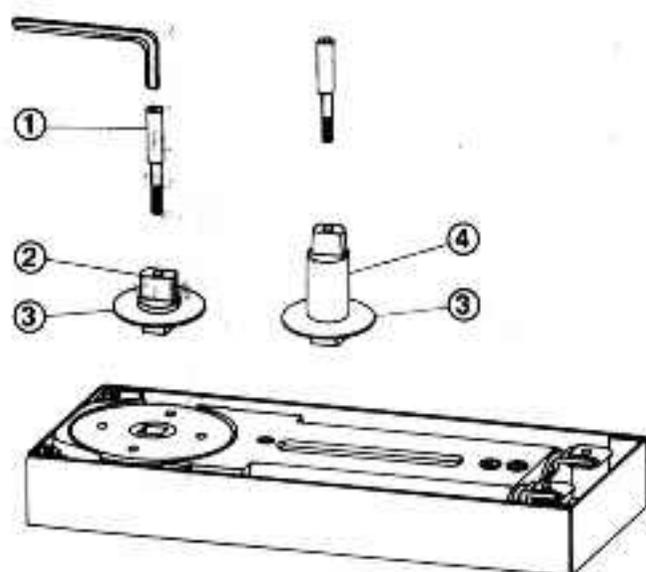


Austausch Steckachse

Verbindungsschraube ① mit 6 kt-Schraubendreher 5 mm heraus-schrauben.

Normale Steckachse ② heraus-nehmen.

Schutzkappe ③ in die Rille der verlängerten Steckachse ④ drücken, Steckachse in Schließer einsetzen und mit zugehöriger Verbindungsschraube **fest** anziehen.

(Steckachsenausführungen wie BTS 75/80)

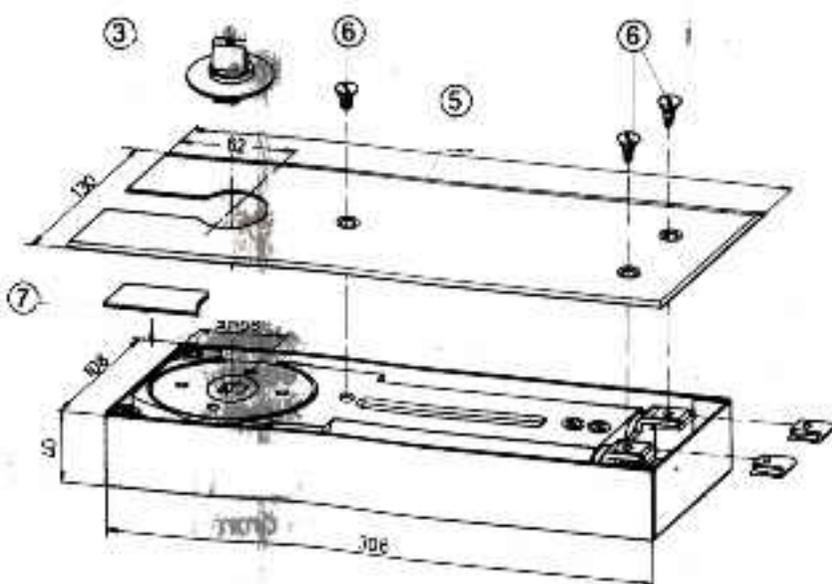

Deckplattenbefestigung

Zusatzteil ⑦ in die Rille am Schließer einklippen. Die Deckplatte ⑤ mit den Schrauben ⑥ am Schließer befestigen.

(Deckplattenbefestigung gilt auch bei starrer Achse).

Zubehör

Zubehör-Einbauzeichnungen für Aluminium-, Edelstahl-, Ganzglas-, Holz-, Kunststoff- und Stahltüren stehen zur Verfügung.