



Bodentürschließer für Pendeltüren.

Speziell auf die Bewegungsabläufe von Pendeltüren abgestimmt, lässt sich der DORMA BTS 84 problemlos auf individuelle Wünsche abstimmen. Dank einer Bautiefe von nur 40 mm reichen flache Bodenausnehmungen aus, um ihn auch nachträglich noch problemlos einbauen zu können.

Das vielfältige Zubehörprogramm ermöglicht die Berücksichtigung von verschiedenen Türkonstruktionen und unterschiedlichen Bodenbelägen.



Verlängerte Steckachsen
Austauschsteckachsen vergrößern auf Wunsch das Bodenspiel. Wenn Türen Schwellen haben oder Fußböden mit Teppich ausgelegt sind. Lieferbar in Längen von 5 mm bis 50 mm.





Deckplatte
Wahlweise in Edelstahl Rostfrei oder Messing, matt gebürstet.

Daten und Merkmale	BTS 84		
	EN 2	EN 3	EN 4
Schließkraft			
Allgemeine Türen ≤ 850 mm	●	–	–
und Außentüren ^{1) 2)} ≤ 950 mm	–	●	–
≤ 1100 mm	–	–	●
Schließgeschwindigkeit über Ventile stufenlos einstellbar	●	●	●
Konstante Feststellung 90° Öffnungswinkel	○	○	○
Türschließer geprüft nach EN 1154	●	●	●

● ja – nein ○ Option

¹⁾ Für besonders hohe und schwere sowie ständig gegen starken Winddruck schließende Türen sollte der Schließer mit dem nächsthöheren Schließmoment oder der DORMA BTS 80 gewählt werden.

²⁾ Max. Öffnungswinkel 130°. Bei Türen, die sich über 130° öffnen lassen, Türstopper erforderlich.

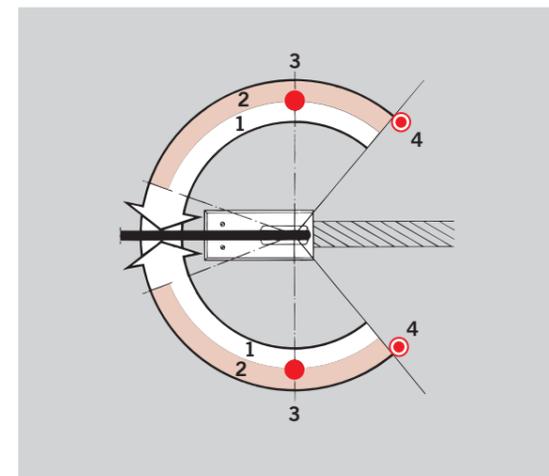

DORMA BTS 84

- max. 100 kg Türgewicht
- Schließkraft wahlweise EN 2, 3, 4
- Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar (1)
- zweiter einstellbarer Schließbereich ca. 130 bis ca. 20° (2)
- konstante Feststellung, ca. 90°, optional (3)
- max. Türöffnungswinkel ca. 130°
- Türstopper OGRO TZ 5000 (4)

Ausschreibungstexte ab Seite 224